

Démontage Samsung NaviBot SR8855 (Français)

Comment démonter son aspirateur navibot facilement

Written By: martinuk



INTRODUCTION

comment démonter son aspirateur navibot facilement, permet de le nettoyer de temps en temps ou changer une pièce défectueuse (pour ma part le contatcteur de présence corbeille : erreur C08 pièce 3€)



TOOLS:

- Kreuzschlitzschraubendreher PH 2 (1)

Step 1 — Démontage Samsung NaviBot SR8855 (Français)



- enlever la corbeille à poussière

Step 2



- mettre l'interrupteur sur 0
- dévisser le cache de la batterie

Step 3




- débrancher la batterie et l'enlever

Step 4



- enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques

Step 5

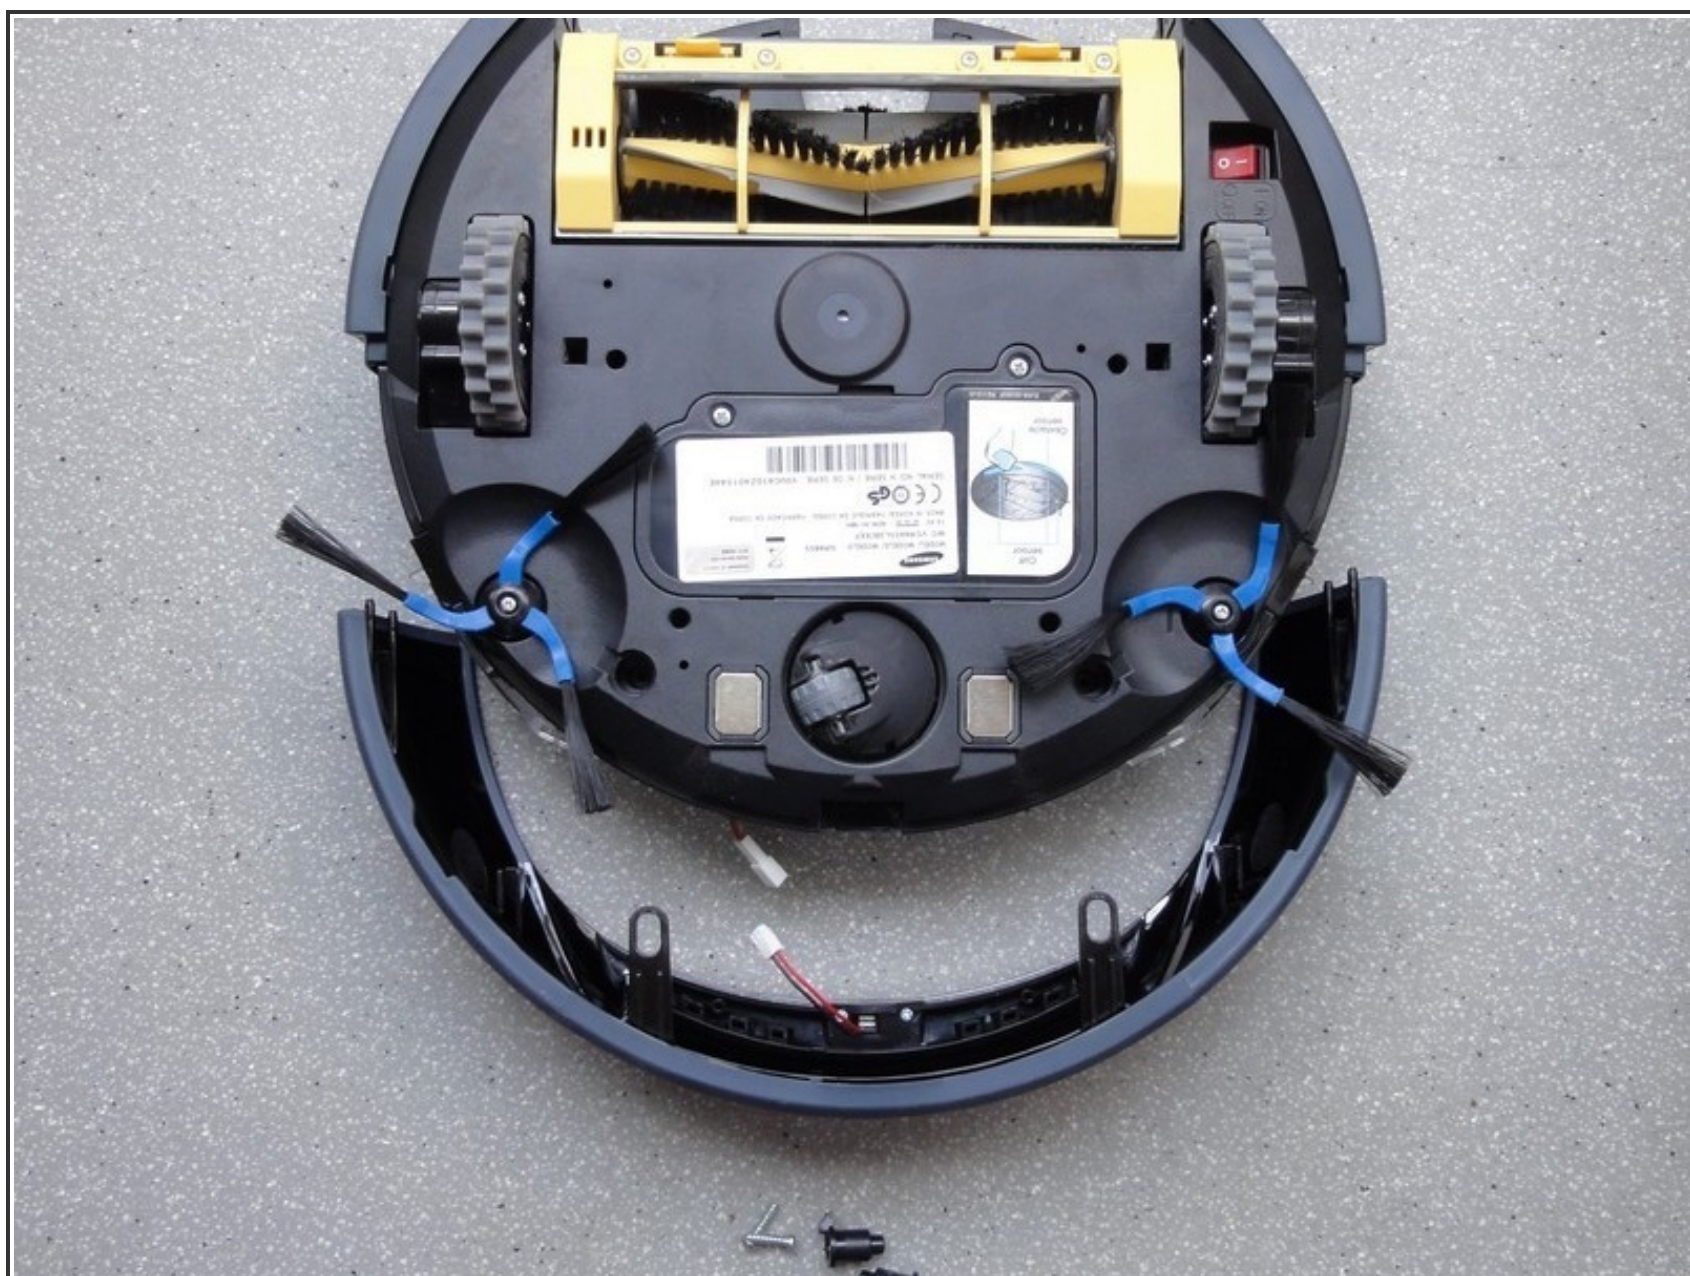

- retirer la protection avant
- Débrancher le connecteur

Step 6



- retirer les protections de chaque coté

Step 7



- Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté

Step 8



- dévisser les 2 vis

Step 9



- faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)

Step 10



- enlever les 6 vis

Step 11



- retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

This document was last generated on 2017-06-20 06:57:40 PM.

